


2 POLI - MONOFASE
SENZA SPAZZOLE - CONDENSATORE

- > Autoregolati
- > IP 23
- > Tensione standard: 230 V - 50 Hz
- > A richiesta carica batteria 12 Vdc 10A
- > Corrente di cortocircuito superiore a 3 In
- > Accoppiamenti: IM B34, IM B35, SAE

2 POLES - SINGLE PHASE
BRUSHLESS - CAPACITOR

- > Self-regulated
- > IP 23
- > Standard voltage: 230V - 50 Hz
- > On request battery charger 12 Vdc 10A
- > Short circuit current greater than 3 In
- > Couplings: IM B34, IM B35, SAE

EK

model	power		power		mass	dimensions										
	kVA	η 4/4 p.f. 1	kVA	η 4/4 p.f. 1		Kg (approx)	A	A'	B	C	D	A1	A1'	B1	C1	D1
	50 Hz - 3000 r.p.m.		60 Hz - 3600 r.p.m.			IM B34 - IM B 35 c.23 - c.30					IM B34 - J609b					
EK 2 MCT	6,0	79	7,5	80	25,9	358	365	69	315	283	374	381	85	331	283	
EK 2 LAT	7,0	80	8,8	83	30,5	413	420	124	370	338	429	436	140	386	338	
EK 2 LCT	8,0	81	10	83	34,7	413	420	124	370	338	429	436	140	386	338	

2 POLI - MONOFASE
A SPAZZOLE - AVR

- > Autoregolati
- > IP 23
- > Tensione standard: 230 V - 50 Hz
- > A richiesta carica batterie 12 Vdc 10A
- > Corrente di cortocircuito superiore a 3 In
- > Accoppiamenti: IM B34, IM B35, SAE


2 POLES - SINGLE PHASE
BRUSHES - AVR

- > Self-regulated
- > IP 23
- > Standard voltage: 230V - 50 Hz
- > On request battery charger 12 Vdc 10A
- > Short circuit current greater than 3 In
- > Couplings: IM B34, IM B35, SAE

EK/R

model	power		power		mass	dimensions										
	kVA	η 4/4 p.f. 1	kVA	η 4/4 p.f. 1		Kg (approx)	A	A'	B	C	D	A1	A1'	B1	C1	D1
	50 Hz - 3000 r.p.m.		60 Hz - 3600 r.p.m.			IM B34 - IM B 35 c.23 - c.30					IM B34 - J609b					
EK 2 LAA	6,0	79	7,5	80	31,1	413	420	124	370	338	429	436	140	386	338	
EK 2 LCA	8,0	81	10	83	35,3	413	420	124	370	338	429	436	140	386	338	


IM B34 - B3/B14

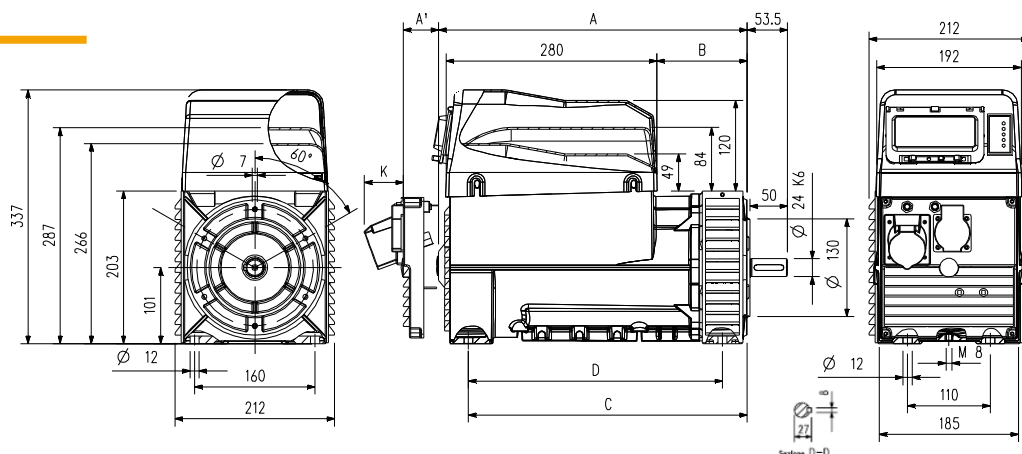

IM B35 - J609b (c22,14 / 25,4 / 35)


<i>cone</i>	<i>shaft</i>		
	d	a	b
22,14	22,14	81	32
25,4	25,4	63,5	49,5
35	30	39	72

	K
prese Schuko / Schuko sockets	16
prese CEE / CEE sockets	47

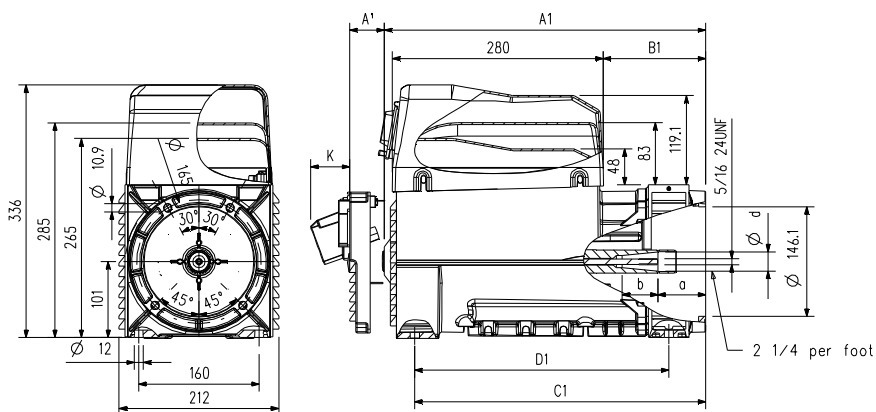

B3/B9 (c23 / 30)


<i>shaft</i>			
d	a	b	M
23	8	30	M8
30	16	30	M14

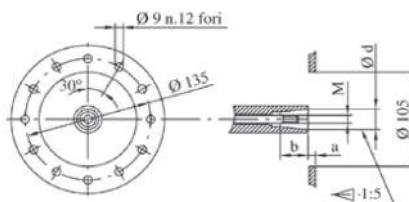

SAE5, SAE6

<i>from</i>		<i>dimensions</i>				
		A	A'	B	C	D
EK 2 M	IM35 C.30	370	377	81	327	283
EK 2 L	IM35 C.30	425	432	136	382	338
EK 2 M	IM35 J609b C.35	386	393	97	343	283
EK 2 L	IM35 J609b C.35	441	448	152	398	338

<i>disk joint</i>	<i>flange SAE</i>						
	6	5	L	G	I1	<i>holes</i>	R S1
6,5	°	°	30,2	215,9	200	6	9 60°
7,5	°	°	30,2	241,3	222,2	8	9 45°
8	°	°	62	263,5	244,5	6	11 60
P	266,7	314,3					
Q	308	358					
I	285,8	333,4					

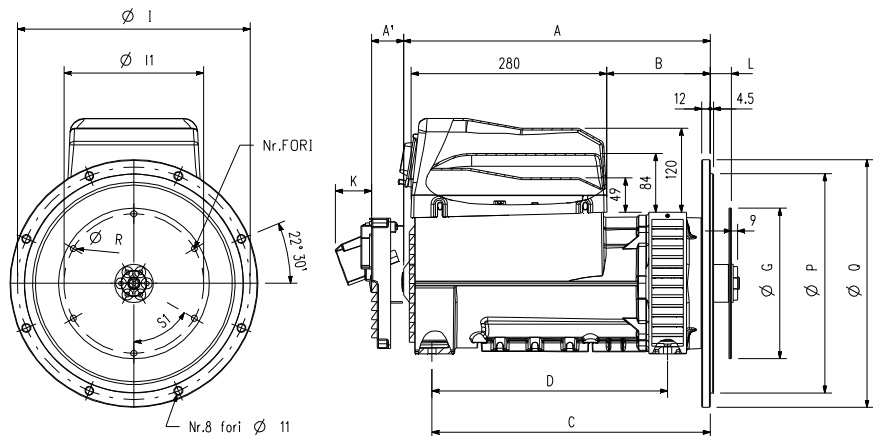

SAE6 solo su richiesta - SAE6 only on request